

The GEZE logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "GEZE" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a white rectangular border with rounded corners. The background of the entire image is a photograph of a modern building's entrance. The entrance features a set of dark-framed glass doors and windows. Through the glass, an outdoor patio area is visible, furnished with several tables and chairs. A white patio umbrella stands in the center of the patio. The building's facade is a mix of light-colored panels and large glass windows. The sky is bright and clear. In the top center, above the glass doors, there is a green emergency exit sign with a white arrow pointing downwards.

DÖRRTEKNIK

# GEZE Dörrstängare – Black Edition

DÖRRTEKNIK

# Dörrstängare Black Edition

Våra dörrstängare TS 3000, TS 4000 och TS 5000 finns nu även i svart som standard.

Även om svart just nu är en trend, kan arkitekter ibland kämpa för att hitta lämpliga produkter. GEZEs dörrstängare TS 3000, TS 4000 och TS 5000 serien finns nu i en elegant svart finish som standard.





# TS 3000 V

Dörrstängare med glidskena för enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1100 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brand- och rökskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1100 mm
- Dörrbladsmontage på gångjärns- och anslagssidan, eller karmmontage på gångjärns- och anslagssidan



## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	1-4
Dörrbladsbredd (max)	1100 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsörrar	●
Längd/bredd/höjd	226 mm x 46 mm x 60 mm

### FUNKTIONER

Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, med ventil
Integrerad bromsfunktion	-
Justering av stängningskraft	På sidan
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilskruvar	●

# TS 3000 V BC

Dörrstängare med glidskena för enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1100 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brand- och rökskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1100 mm
- Dörrbladsmontage på gångjärns- och anslagssidan, eller karmmontage på gångjärns- och anslagssidan



## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	1-4
Dörrbladsbredd (max)	1100 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsörrar	●
Längd/bredd/höjd	226 mm x 46 mm x 60 mm

### FUNKTIONER


Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, med ventil
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justering av stängningskraft	På sidan
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilsruvar	●

# TS 4000 EN 1-6

Dörrstängare med arm för enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1400 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brand- och rökskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1400 mm
- Dörrbladsmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan
- Dörrbladsmontage möjligt på karmsidan med monterad parallellarm

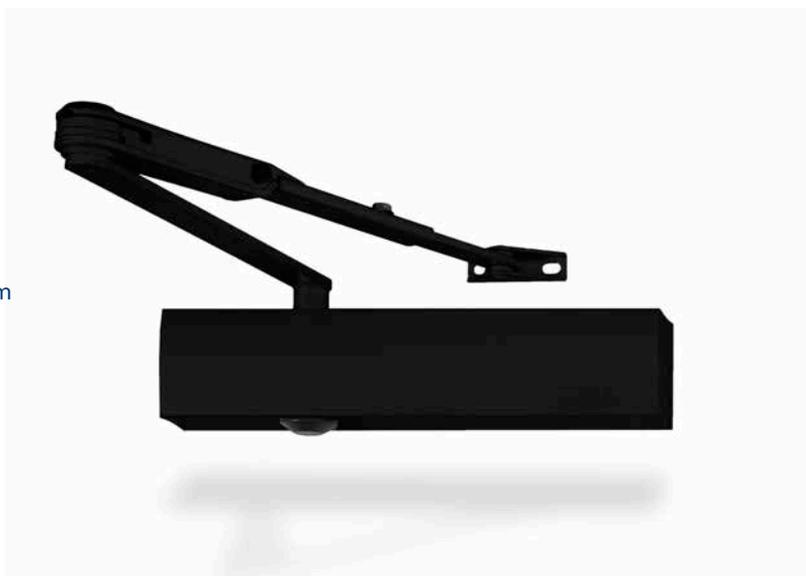

## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	1-6
Dörrbladsbredd (max)	1400 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsörrar	●
Längd/bredd/höjd	287 mm x 46 mm x 60 mm

### FUNKTIONER


Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, via standardarmen
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justering av stängningskraft	Framifrån
Display som visar stängningskraft	●
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilskruvar	●
Alla funktioner kan justeras från fronten	●

# TS 4000 EN 5-7

Dörrstängare med arm för enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1600 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brand- och rökskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1600 mm
- Dörrbladsmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan
- Dörrbladsmontage möjligt på karmsidan med monterad parallellarm

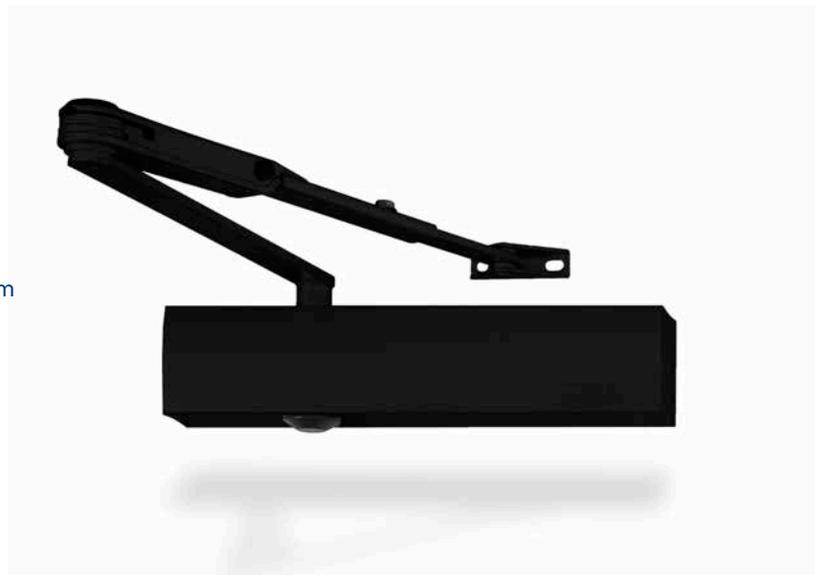

## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	5-7
Dörrbladsbredd (max)	1600 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsörrar	●
Längd/bredd/höjd	287 mm x 46 mm x 60 mm

### FUNKTIONER

Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, via standardarmen
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justering av stängningskraft	Framifrån
Display som visar stängningskraft	●
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilskruvar	●
Alla funktioner kan justeras från fronten	●

# TS 5000

Dörrstängare med glidskena för montering på dörrblad gångjärnsida eller karm anslagsida.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1400 mm
- Montering på dörrbladets gångjärnssida, montering på motsatt sida från gångjärnen



## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	2-6
Dörrbladsbredd (max)	1400 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsdörrar	●
Längd/bredd/höjd	287 mm x 47 mm x 60 mm

### FUNKTIONER

Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, med ventil
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justering av stängningskraft	Framifrån
Display som visar stängningskraft	●
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilskruvar	●
Alla funktioner kan justeras från fronten	●

# TS 5000 L

Dörrstängare med glidskena för montering på dörrblad anslagssida eller karm gångjärnsida

## ANVÄNDNINGSMÅL

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda dörrar
- Enkeldörrar med dörrbladsbredd upp till 1400 mm
- Montering på dörrbladets gångjärnssida, montering på motsatt sida från gångjärnen



## TEKNISKA DATA FÖR DÖRRSTÄNGARE

### PRODUKTEGENSKAPER

Stängningskraft enl. EN 1154	2-6
Dörrbladsbredd (max)	1400 mm
Identisk design för DIN vänster och DIN höger	●
Produkt testad enligt	EN 1154
Lämplig för brandskyddsdörrar	●
Längd/bredd/höjd	287 mm x 47 mm x 60 mm

### FUNKTIONER

Justerbar stängningskraft	Ja, steglös
Justerbar stängningshastighet	●
Justerbar ändslagsfunktion	Ja, med ventil
Integrerad bromsfunktion	Ja, hydrauliskt justerbar
Justering av stängningskraft	Framifrån
Display som visar stängningskraft	●
Säkerhetsventil till skydd mot avsiktliga skador	●
Termostabila ventilskruvar	●
Alla funktioner kan justeras från fronten	●



# Beställningsinformation

BETECKNING	UTFÖRANDE	ID NR
<b>TS 3000 / 5000</b>		
TS 3000 - Dörrstängare utan glidskena	RAL 9005	119583
TS 5000 - Dörrstängare utan glidskena	RAL 9005	076489
TS 5000 L - Dörrstängare utan glidskena	RAL 9005 GC30%	119579
TS 5000/TS 3000 - glidskena	Svart matt	119580
TS 5000 L - glidskena BG	Svart matt	198812
TS 3000/5000 ISM - glidskena	Svart matt	198813
TS 5000 L ISM - glidskena BG	Svart matt	198814
<b>TS 4000</b>		
TS 4000 V - Dörrstängare utan arm	Svart K	109542
TS 4000 S - Dörrstängare utan arm	RAL 9005 GG30% K	119562
TS 4000 - Standard arm	Svart-matt K	109544
Uppställningsarm - i och urkopplingsbar	Svart-matt K	109545
Uppställningsarm - Uppställningsbar	Svart-matt K	152365
<b>TILLBEHÖR</b>		
Montageplatta - TS 4/5000	RAL 9005 GG30%	076508
Montageplatta - TS 3000 V	RAL 9005 GG30%	135237

# Connecting expertise – building solutions.

