

ELSLUTBLECK
ES 10

Enkelt elslutbleck med listtrycksteknik

Safetron ES 10 är ett enkelt elslutbleck anpassat för dörrar där inga högre säkerhetskrav ställs. Exempel på användningsområden är entrédörrar i flerbostadshus, industrier och liknande.

Listtrycksteknik

Safetron ES 10 har också listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES 10 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Anpassat för eftermarknaden

Infästningen för montage stolpe är identisk med ASSA/SOLID 14 elslutbleck vilket innebär att dessa kan återanvändas vid utbyte.

Kolvkontakt och skyddsdiöd

ES 10 har kolvkontakt som tillval och skyddsdiöd följer alltid med vid köp.

Svensktillverkat.

ELSLUTBLECK ES 10



EGENSKAPER

- Klarar 10 kg listtryck
- Hållkraft: 400 kg
- Omvänd- eller rättvänd funktion
- 12VDC eller 24VDC
- Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel eller dubbelfallås.

TEKNISKA DATA

- 12VDC eller 24VDC (+/- 10%)
- Strömförbrukning:
12VDC: 300mA / 24VDC: 150mA
- Mikrobrytare:
30VDC: 2A
120VAC: 3A


MONTAGESTOLPAR

- Stolpar anpassade för ASSA/SOLID 14 används med detta elslutbleck

BENÄMNING

ART NR

ES 10 (12VDC, rättvänd)	202 144
ES 10 (24VDC, rättvänd)	202 144
ES 10 (12VDC, omvänd)	202 144
ES 10 (24VDC, omvänd)	202 144
ES 10 (12VDC, rättvänd, kolvkontakt)	202 144
ES 10 (24VDC, rättvänd, kolvkontakt)	202 144
ES 10 (12VDC, omvänd, kolvkontakt)	202 144
ES 10 (24VDC, omvänd, kolvkontakt)	202 144

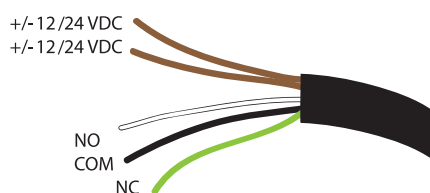

SAFETRON AB

Säterivägen 18
P.O. Box 2096
65002 Karlstad
Sweden

Tel: +46 54 19 02 45
Email: info@safetron.com

Du hittar alltid det senaste på safetron.com